

# WeGrill

## Cook and Slow

---

Опушвайте, гответе, задържайте - всичко под контрол.

Линията „Cook and Slow“.

Естествената еволюция на света на WeGrillAndMore.

Комбинацията от грил „Бройлер“ и фурна за опушване и бавно димене предефинира цялата концепция за готвене на барбекю по професионален начин, с технология, която зачита традицията, като същевременно възприема съвременната ефективност.

Бавно готвене, перфектно опушване, контролирано задържане, всичко това в една система.

Бавно и ниско-температурно готвене със сонда за контрол на готовността и автоматично задържане.

Пушилнята се активира с едно щракване: готова за минути за персонализирано опушване, безпроблемно.

Програмируеми последователности ОПУШВАНЕ / ГОТВЕНЕ / ЗАДЪРЖАНЕ: управляват се автоматично чрез сонда и електронен контрол на температурата.

5 програми за готвене с възможност за съхранение: за стандартизиране на рецептите и гарантиране на постоянни резултати всеки път.

Камера за готвене, проектирана за лесно почистване след опушване.

Лесно използване на дървени стърготини: само няколко люспи, за да постигнете пълния вкус на истинско барбекю.

Независимо дали става въпрос за ребра, свинско месо, пастърма или пушени рибни филета, системата WeGrill гарантира постоянни, професионални резултати с максимален контрол.

Функцията за автоматично задържане поддържа продукта готов при желаната вътрешна температура до момента на сервиране.



# WeGrill

## Cook and Slow

Мод. 10 тави GN1/1  
Мод. 5 тави GN2/1

ВРЕМЕТО е истинската звезда на готвенето. Сложните меса, първокласните разфасовки или големите порции намират своята печеливша съставка в бавното и деликатно готвене.



Размери в мм	Ш 660 X Д 768 X В 591
Структура	304 Неръждаема стомана
Доставка	Електричество АС 220-240 50/60Hz
Капацитет на тавите	5 GN 2/1 - (65) 10 GN 1/1 - (65)
Максимална височина на тавите GN 2/1 в мм	5 x 65 (в) 2 x 150 (в)
Максимална височина на тавите GN 1/1 в мм	10 x 65 (в) 4 x 150 (в)
Тегло	37 кг
Сертифициране	CE
Мощност	1,5 кВт   230 V
Захранване	Монофазен 230V 6,6A
Капацитет, максимално тегло на продукта в кг	30
Работна температура в °C	30 ÷ 120




**TECHNICAL  
INSTALLATION  
DIAGRAM**

Electricity supply  
cable inlet 

Adjustable vent for  
release of excess  
humidity 

**Important** - Drawing and  
dimensions refer to the  
standard version.  
They may change with the  
addition of accessories or  
options.

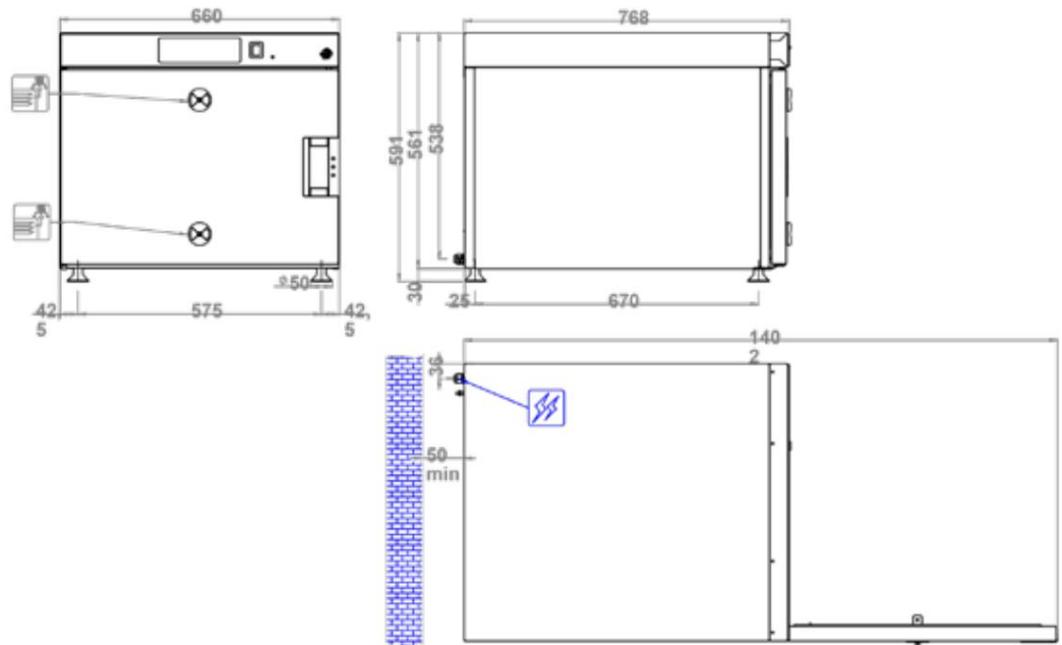

- A Chamber Temperature
- B Cooking time or by Probe
- C Holding Temperature or Holding by probe
- D Smoking (optional)
- E Programs (Save or Recall)
- F Increase value
- G Start / Stop
- H Decrease value
- I Info Display
- On/Off switch beside the board



\*Размерите са показани в мм

# WeGrill

## Cook and Slow

Мод. 5 тави GN1/1



Размери в мм	Ш 450 X Д 663 X В 591
Структура	304 Неръждаема стомана
Доставка	Електричество AC 220-240 50/60Hz
Капацитет на тавите	5 GN 1/1 - (65)
Максимална височина на тавите GN 1/1 в мм	5 x 65 (в) 2 x 150 (в) 1 x 200 (в) + 1 x 150 (в)
Тегло	27 кг
Сертифициране	CE
Мощност	1 кВт   230 V
Захранване	Монофазен 230V 4,4
Капацитет, максимално тегло на продукта в кг	18
Работна температура в °C	30 ÷ 120




**TECHNICAL  
INSTALLATION  
DIAGRAM**

Electricity supply  
cable inlet

Adjustable vent for  
release of excess  
humidity

**Important** - Drawing and  
dimensions refer to the  
standard version.  
They may change with the  
addition of accessories or  
options.

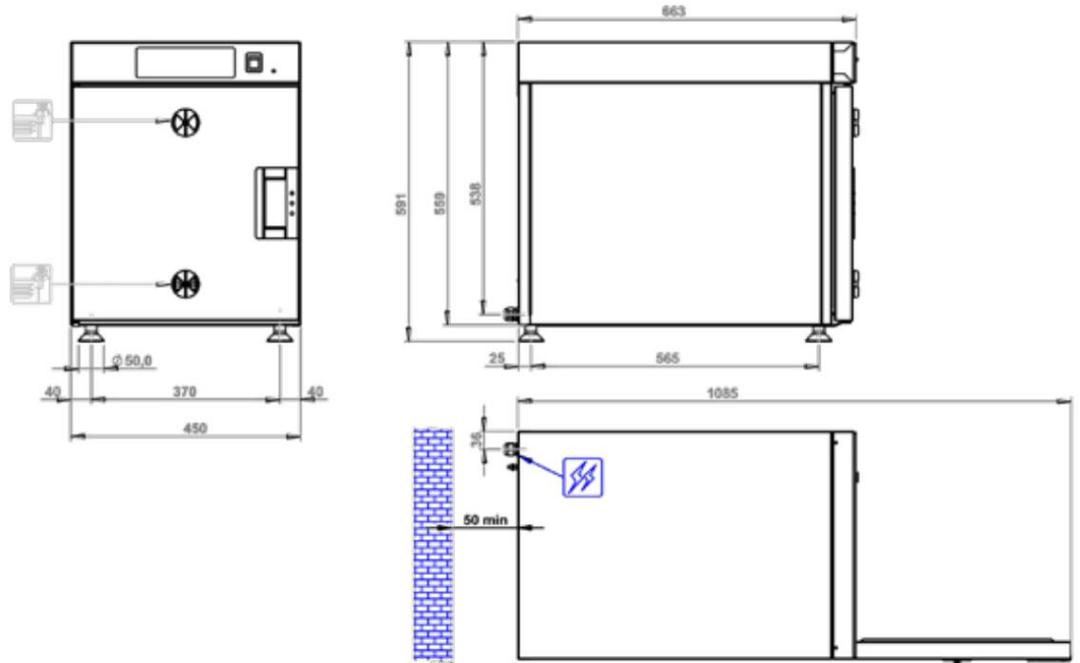

- A Chamber Temperature
- B Cooking time or by Probe
- C Holding Temperature or Holding by probe
- D Smoking (optional)
- E Programs (Save or Recall)
- F Increase value
- G Start / Stop
- H Decrease value
- I Info Display
- On/Off switch beside the board



\*Размерите са показани в мм

# WeGrill

## Cook and Slow

Мод. 3 тави GN1/1



Размери в мм	Ш 450 X Д 663 X В 441
Структура	304 Неръждаема стомана
Доставка	Електричество AC 220-240 50/60Hz
Капацитет на тавите	3 GN 1/1
Максимална височина на тавите в мм	3 x 65 (в) 1 x 200 (в) 1 x 150 (в) + 1 x 65 (в)
Тегло	22 кг
Сертифициране	CE
Мощност	0,7 кВт   230 V
Захранване	Монофазен 230V 3,1A
Капацитет, максимално тегло на продукта в кг	11
Работна температура в °C	30 ÷ 120




**TECHNICAL  
INSTALLATION  
DIAGRAM**

Electricity supply  
cable inlet

Adjustable vent for  
release of excess  
humidity

**Important** - Drawing and  
dimensions refer to the  
standard version.  
They may change with the  
addition of accessories or  
options.

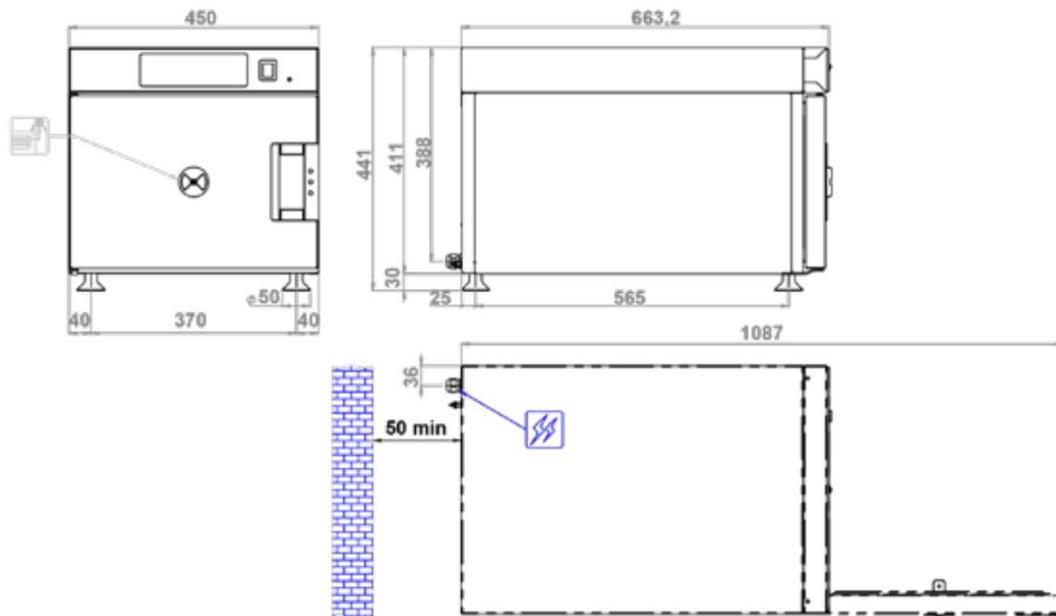

- A Chamber Temperature
- B Cooking time or by Probe
- C Holding Temperature or Holding by probe
- D Smoking (optional)
- E Programs (Save or Recall)
- F Increase value
- G Start / Stop
- H Decrease value
- I Info Display
- On/Off switch beside the board



\*Размерите са показани в мм



